


AC普通充電器 ポール取付ガイド

EVC ポール-140

I


製品構成




ポール × 1




M6×80 アンカーボルト × 4



ワッシャー × 4



ケーブルフック × 1



ワッシャー付きM4ねじ × 5


●取付用工具の準備



マーカーペン



φ8mm ドリル



ハンマー




トルクレンチ



プラスドライバー

●ポール寸法図

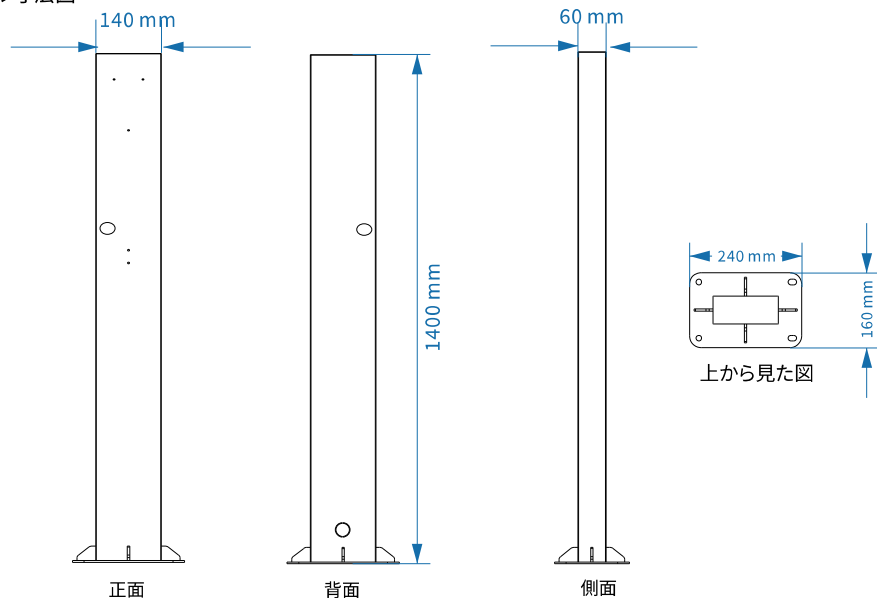


II

据え付けの手順


準備

- ポールは硬い表面（コンクリート表面を推奨）に取り付ける必要があります。作業スペースを確保し、ポールの設置場所を決めます。
- 電源ケーブル、通信ケーブルの入線ルートを決めます。（ポール背面の上または下の穴から）


- 1 ポールを基礎コンクリートに置き、マーカーペンで四つの取付位置をマーキングします。
基礎寸法 (例) W440 mm×D360 mm×H100 mm

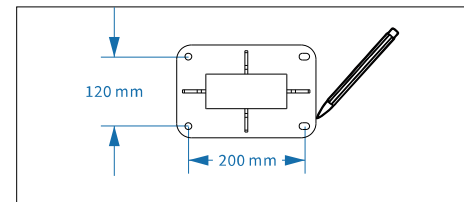


- 2 φ8ドリルで、マーキングした位置に深さ65mm以上の下穴をあけます。

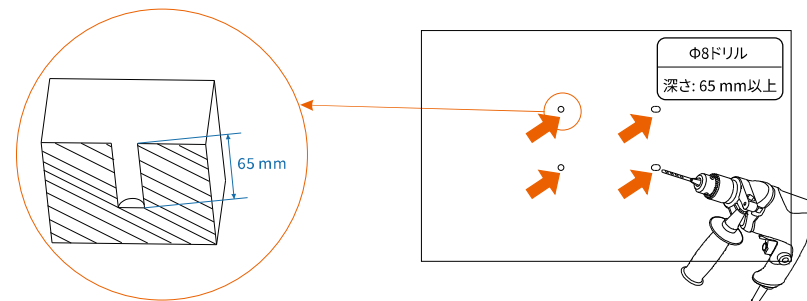


- 3 M6×80アンカーボルトを図のように分解します。次に、拡張ボルトをタッピングねじと連結してから、下穴に挿入します。ハンマーでねじを叩き込みます。

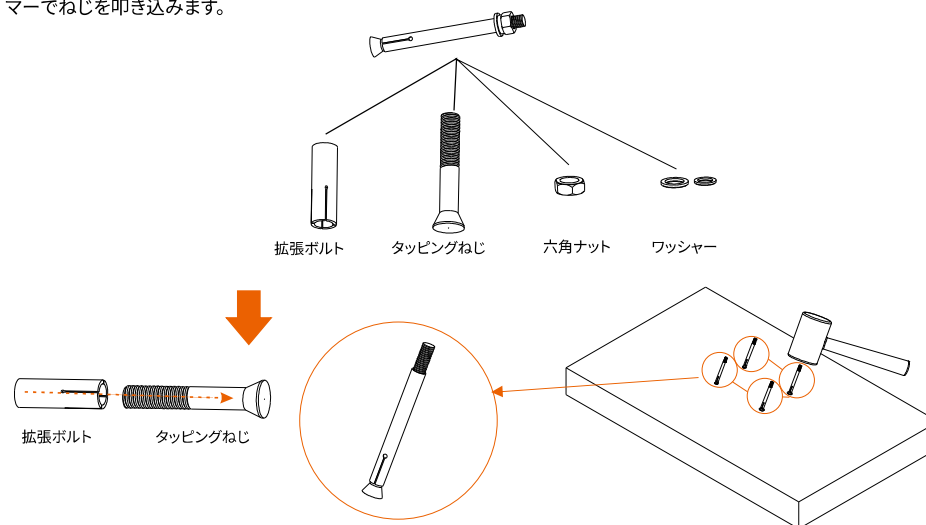


- 4 ポールを穴の位置に合わせて置きます。ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナットの順に置き、トルクレンチで締めつけます。

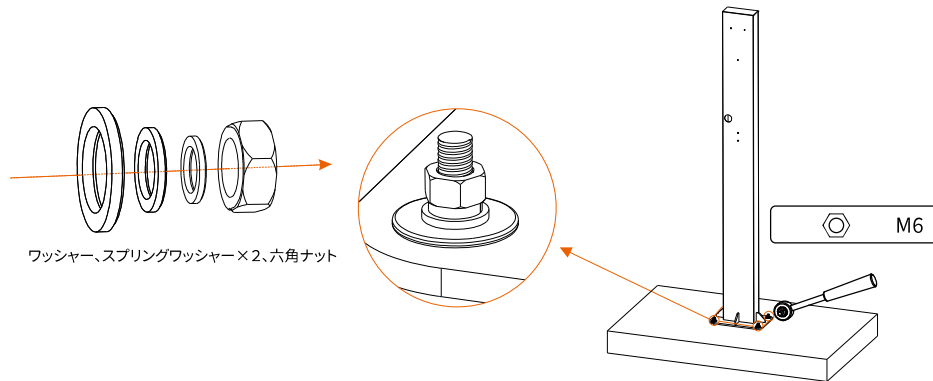

- 5 電源ケーブル、通信ケーブルををポールの背面の配線口を通し、正面の配線口から引きます。

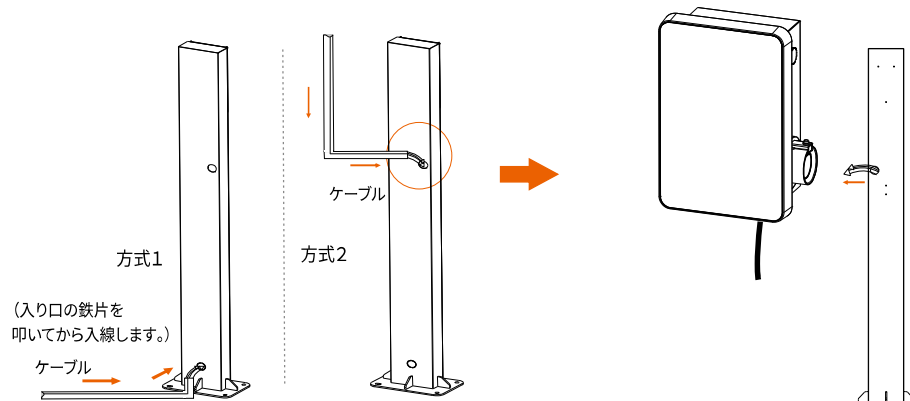

- 6 プラスドライバーで本体充電器のブラケットのねじを外し、ブラケットを取り外します。ポールにブラケットとケーブルフックを固定します。詳しい配線部分は説明書に参考してください。

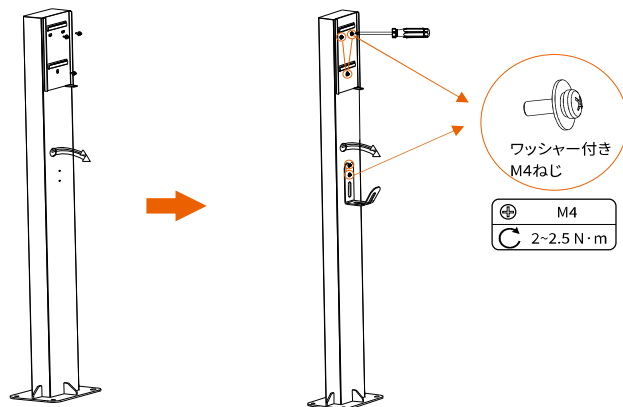

- 7 充電用コネクタをホルダに差し込み、充電ケーブルをケーブルフックに巻きつけます。

