

ファームウェア更新手順書

1. 準備物

- (1) USB メモリ (USB 2.0 / USB 3.0)
- (2) ファームウェアアップデートファイル_「Update.rar」

2. 更新手順


- (1) USB メモリにファームウェアアップデートファイルを保存します。

※ファームウェアアップデートファイルは、USB メモリのルートフォルダ（最上位の階層）に保存してください。




※○○○はアップデートファイル名です。
アップデートのバージョンによってファイル名は異なります。

- (2) EV 充電器および、電源を切り、EV 充電器本体底面のカバーを外します。

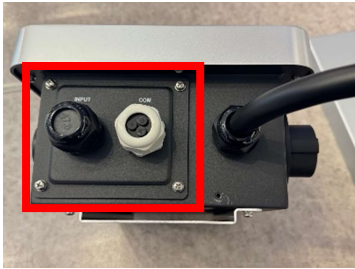

- (3) 電源端子台を引き出し、端子台下部の USB ポートに USB メモリを挿入します。

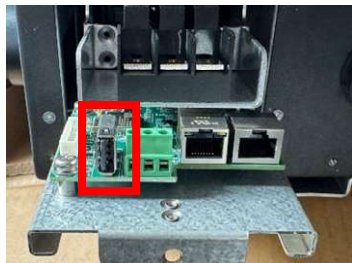

- (4) USB メモリを挿入したまま電源を入れ、EV 充電器を起動します。

※ビープ音になり、表示パネル全ての LED 表示が一度、点灯し消灯します。

- (5) 再度ビープ音になり、自動的にアップデートが開始します（約 30 秒）

※アップデート中は表示パネルの LED（利用可、準備中、充電中、充電完了）が点灯します。

【点灯状態イメージ】



2025 年 4 月 1 日

九電テクノシステムズ株式会社

- (6) アップデートが成功するとビープ音になり、表示パネルの LED「利用可」のみ点灯します。

※失敗時はビープ音が短い感覚で三回鳴ります。再度アップデートを行ってください。

【点灯イメージ】



- (7) 以上でアップグレード完了です。再度電源を切ったうえで USB メモリを抜き取り、電源端子台を戻して底面カバーを取付けます。
- (8) 電源を入れ、EV 充電器を起動します。以上でアップデートは終了です。

以上